



studio



Internorm®

# HF 310 HOLZ/ALUMINIUM-FENSTER

## EIGENSCHAFTEN

	<b>Wärmedämmung</b>	bis $U_w = 0,62 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	<b>Schallschutz</b>	bis 46 dB
	<b>Sicherheit</b>	RC2
	<b>Verriegelung</b>	verdeckt liegend
	<b>Bautiefe</b>	85 mm

**I-tec Verglasung**

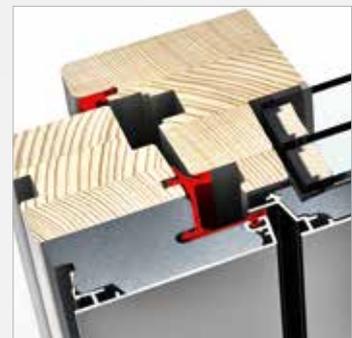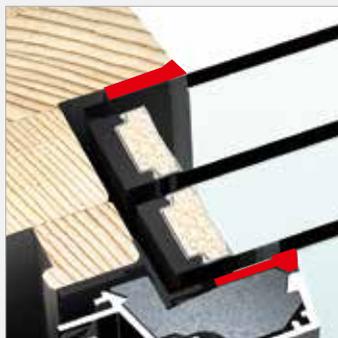


### HF 310


Holz, Aluminium und dazwischen hochdämmender Thermoschaum – eine Verbindung, die nur Gutes verspricht. Ausgezeichnete Wärmedämmwerte, schönes, natürliches Holz mit dezenten Lasuren veredelt und witterungsbeständiges Aluminium an der Außenseite machen HF 310 zum absoluten Klassiker unter den Holz/Aluminium-Fenstern. Dank des gleichen, flächenbündigen Designs der Aluminium-Schale kann HF 310 mit dem Kunststoff-Fenster KF 410 kombiniert werden. Die Rundumverklebung der Glasscheibe (I-tec Verglasung) sorgt für ausgezeichnete Stabilität und Einbruchsisicherheit. Drei umlaufende Dichtungen schützen den Innenbereich vor Nässe.

Schnitte


Senkrecht

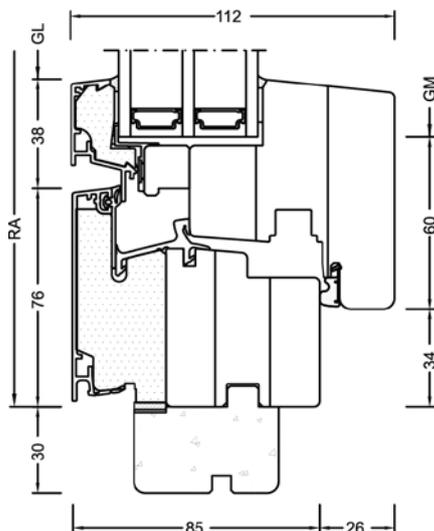

Waagrecht

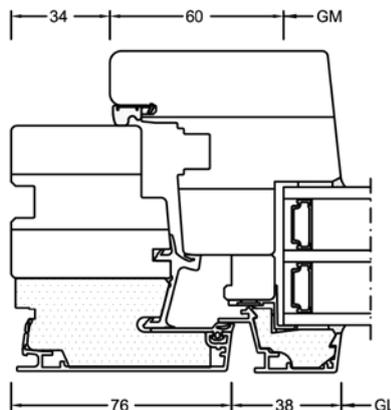

Stulp

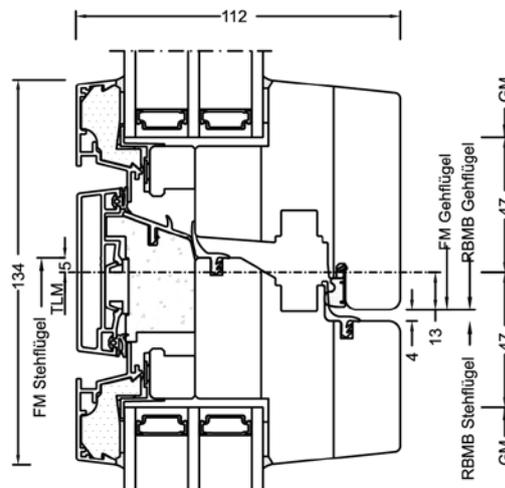

Werte

Glasaufbau	GC	AH	Beschichtung	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Zeugnis Wärme	Rw	C	Ctr	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,033	0,69	JA	35	-1	-4	JA
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,033	0,69*	NEIN				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,072	0,79	JA				
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,072	0,79*	NEIN				
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,036	0,77	JA	39	-1	-5	JA
			SolarXPlus	0,5	59%	0,86	0,036	0,77*	NEIN				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,079	0,88	JA				
			SolarXPlus	0,5	59%	0,86	0,079	0,88*	NEIN				
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/ b44.2(VSG-S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	0,86	0,047	0,87	JA	46	-1	-5	JA
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,047	0,87*	NEIN				
		Alu	light	0,7	50%	0,86	0,092	0,98	JA				
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,092	0,98*	NEIN				
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2 (VSG-S)	34N	Iso	light	0,6	54%	0,86	0,036	0,77*	NEIN	42	-2	-5	JA
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,036	0,77*					
		Alu	light	0,6	54%	0,86	0,079	0,88*					
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,079	0,88*					

Prüfzeugnisse in **ambiente** - Werte für **home pure** und **studio** aber identisch

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun  
 Ganglgutstraße 131  
 T +43 (7229) 770-0  
 F +43 (7229) 770-3045  
 office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg  
 Nußbergerstraße 6b  
 T +49 (941) 464 04-0  
 F +49 (941) 464 04-22 40  
 regensburg@internorm.com