




HF 310 HOLZ/ALUMINIUM-FENSTER

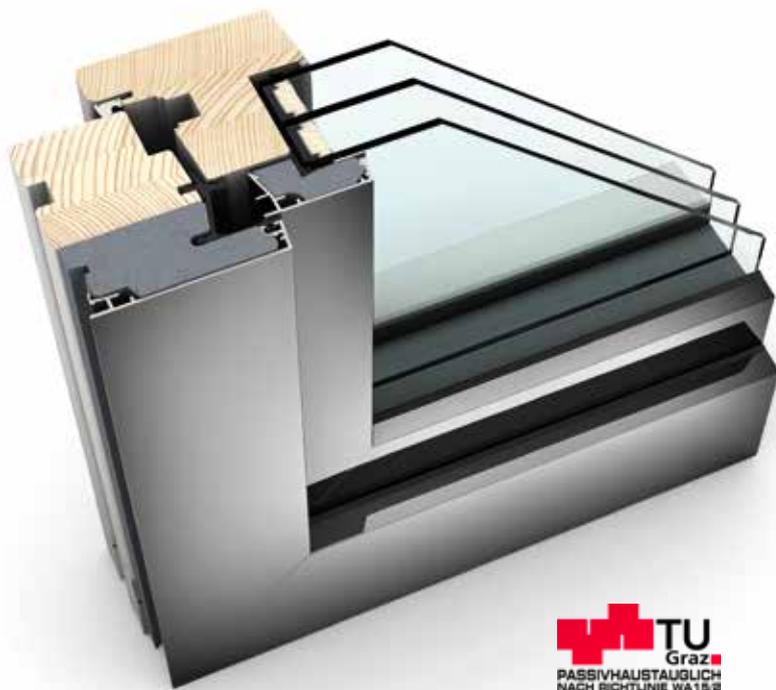

EIGENSCHAFTEN

	Wärmedämmung	bis $U_w = 0,62 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 46 dB
	Sicherheit	RC2
	Verriegelung	verdeckt liegend
	Bautiefe	85 mm

I-tec Verglasung

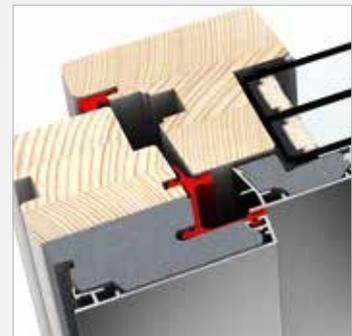


HF 310


Für mehr Wohnkomfort sorgt HF 310 nicht nur aufgrund seiner Holzoberfläche innen. Ein hochwärmedämmender Thermoschaum, der sich zwischen dem Holz an der Innenseite und der kantigen Aluminiumschale an der Außenseite befindet, sorgt für ausgezeichnete Wärmedämmung. Die lückenlose Rundumverklebung der Glasscheibe mit dem Fensterrahmen macht HF 310 einbruchssicher und stabil. Drei umlaufende Dichtungen verhindern, dass Wasser auf die Holzflächen trifft.

Schnitte


Senkrecht

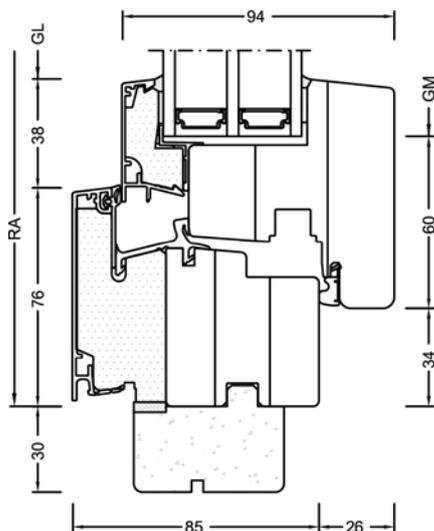

Waagrecht

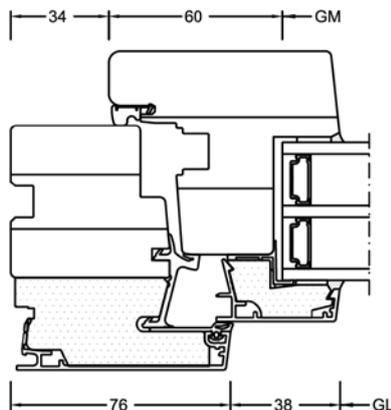

Stulp

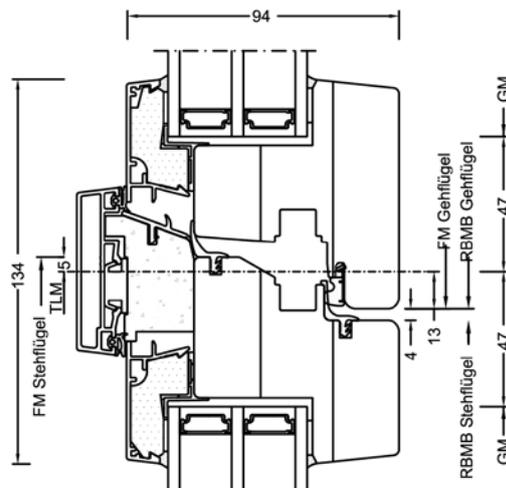

Werte

Glasaufbau	GC	AH	Beschichtung	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Zeugnis Wärme	Rw	C	Ctr	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,033	0,69	JA	35	-1	-4	JA
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,033	0,69*	NEIN				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,072	0,79	JA				
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,072	0,79*	NEIN				
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,036	0,77	JA	39	-1	-5	JA
			SolarXPlus	0,5	59%	0,86	0,036	0,77*	NEIN				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,079	0,88	JA				
			SolarXPlus	0,5	59%	0,86	0,079	0,88*	NEIN				
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/ b44.2(VSG-S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	0,86	0,047	0,87	JA	46	-1	-5	JA
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,047	0,87*	NEIN				
		Alu	light	0,7	50%	0,86	0,092	0,98	JA				
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,092	0,98*	NEIN				
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2 (VSG-S)	34N	Iso	light	0,6	54%	0,86	0,036	0,77*	NEIN	42	-2	-5	JA
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,036	0,77*					
		Alu	light	0,6	54%	0,86	0,079	0,88*					
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,079	0,88*					

Prüfzeugnisse in **ambiente** - Werte für **home pure** und **studio** aber identisch

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
 Ganglgutstraße 131
 T +43 (7229) 770-0
 F +43 (7229) 770-3045
 office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
 Nußbergerstraße 6b
 T +49 (941) 464 04-0
 F +49 (941) 464 04-22 40
 regensburg@internorm.com