


# KF 500 KUNSTSTOFF/ALUMINIUM-FENSTER

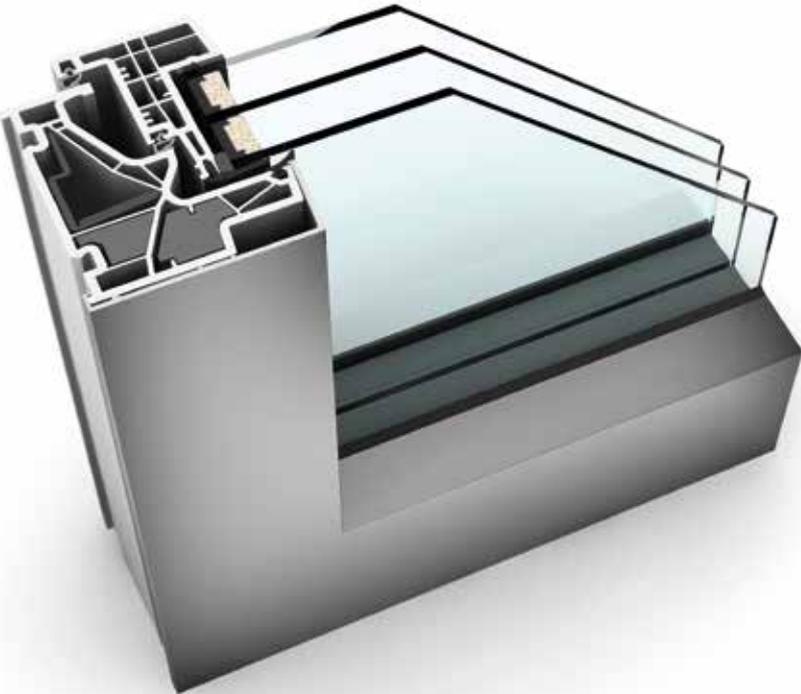

## EIGENSCHAFTEN

	<b>Wärmedämmung</b>	bis $U_w = 0,61 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	<b>Schallschutz</b>	bis 46 dB
	<b>Sicherheit</b>	RC2
	<b>Verriegelung</b>	voll integriert
	<b>Bautiefe</b>	93 mm


**I-tec Verriegelung**

**I-tec Verglasung**

**I-tec Lüftung**




Jetzt KF 500 interaktiv erleben




**KF 500**  
 KF 500 verbindet innovatives Design mit technischem Know-how. Der Fensterflügel ist durch seine Glasoptik von außen nicht sichtbar und optisch von einer Fixverglasung nicht zu unterscheiden. In diesem Flügel verbirgt sich auch die revolutionäre I-tec Verriegelung, die ein Aushebeln des Fensters unmöglich macht – konkurrenzlos in der Branche. Integrierte Klappen drücken beim Verriegeln an allen Seiten in das Rahmeninnere und bieten so maximalen Einbruchschutz. Zusätzlich kann KF 500 mit der I-tec Lüftung, einem im Fensterrahmen integrierten Lüftungssystem, ausgestattet werden.

Schnitte


Senkrecht

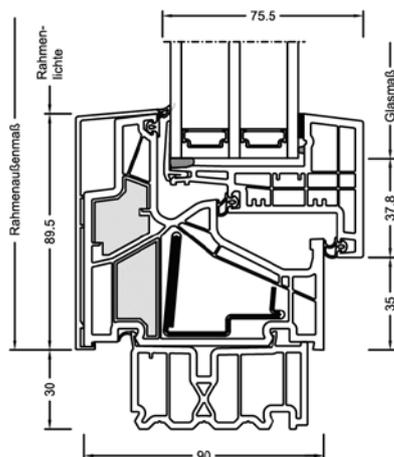

Waagrecht

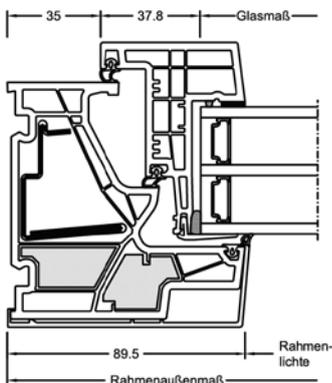

Stulp

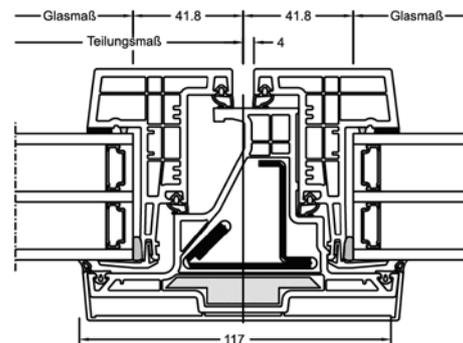

Werte

Glasaufbau	GC	AH	Beschichtung	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Zeugnis Wärme	Rw	C	Ctr	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	0,93	0,032	0,69	JA	35	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,5	60%	0,93	0,032	0,69	JA	35	-2	-6	JA
		Alu	light	0,5	54%	0,93	0,071	0,79	JA	35	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,5	60%	0,93	0,071	0,79	JA	35	-2	-6	JA
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Iso	light	0,5	54%	0,93	0,032	0,69	JA	39	-2	-7	JA
			SolarXPlus	0,5	59%	0,93	0,032	0,69	JA	39	-2	-7	JA
		Alu	light	0,5	54%	0,93	0,071	0,79	JA	39	-2	-7	JA
			SolarXPlus	0,5	59%	0,93	0,071	0,79	JA	39	-2	-7	JA
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2(VSG-S)	34N	Iso	light	0,6	54%	0,93	0,032	0,76	JA	42	-2	-7	JA
			SolarXPlus	0,6	60%	0,93	0,032	0,76	JA	42	-2	-7	JA
		Alu	light	0,6	54%	0,93	0,071	0,87	JA	42	-2	-7	JA
			SolarXPlus	0,6	60%	0,93	0,071	0,87	JA	42	-2	-7	JA
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/b44.2(VSG-S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	0,93	0,032	0,84	JA	46*	-2	-6	nein
			SolarXPlus	0,7	55%	0,93	0,032	0,84	JA	46*	-2	-6	nein
		Alu	light	0,7	50%	0,93	0,071	0,94	JA	46*	-2	-6	nein
			SolarXPlus	0,7	55%	0,93	0,071	0,94	JA	46*	-2	-6	nein

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun  
 Ganglgutstraße 131  
 T +43 (7229) 770-0  
 F +43 (7229) 770-3045  
 office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg  
 Nußbergerstraße 6b  
 T +49 (941) 464 04-0  
 F +49 (941) 464 04-22 40  
 regensburg@internorm.com